
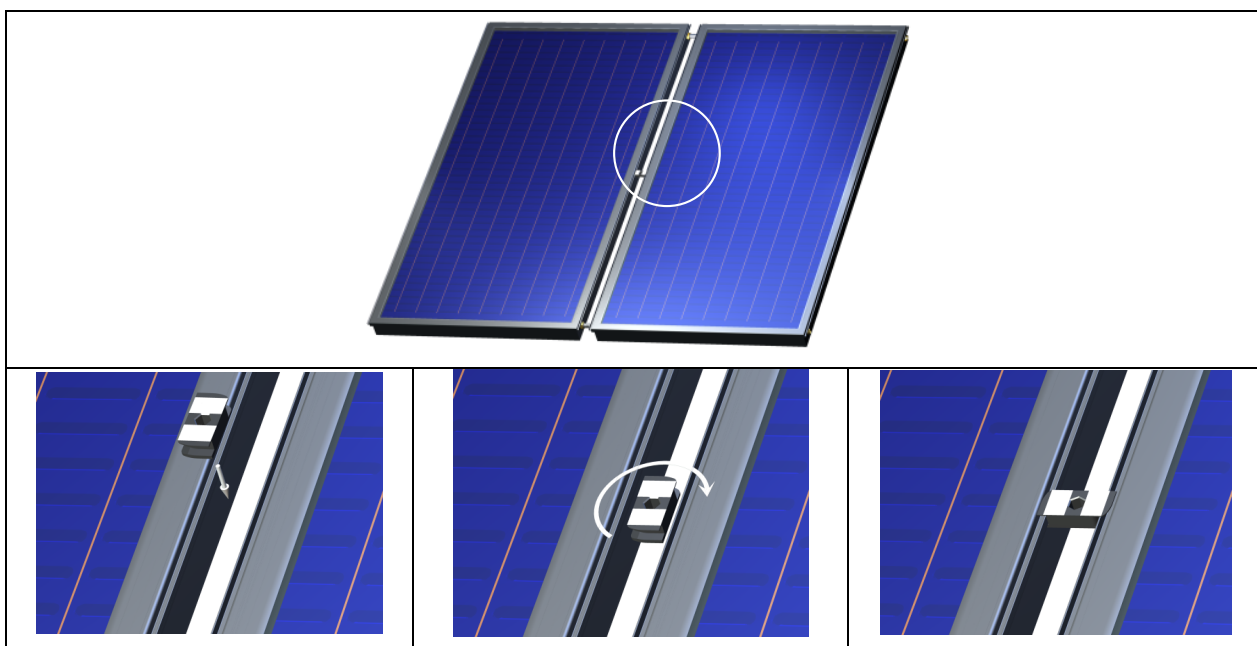


## KSL KOLLEKTORI KATTELIISTU PAIGALDUS

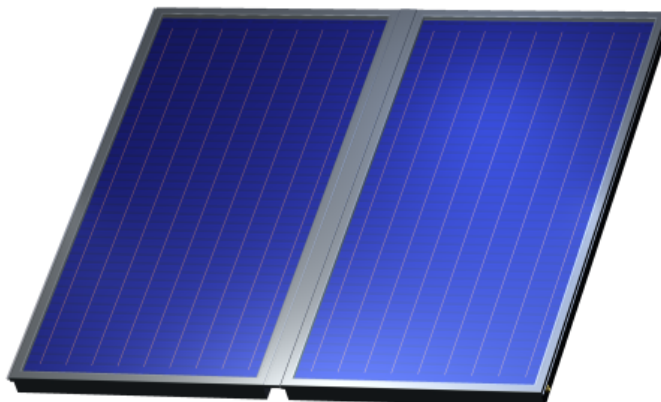

### 1. Komplekti osad:

Nr.	Nimetus	Artikli nr.	Kogus
1	Katteliist KSL	41.02.00	1
2	Katteliistu hoidja	-	1

### 2. Kasutusotstarve

Katteliist KSL on valmistatud alumiiniumi lehest, kaetud värvi RAL 7022. Seda kasutatakse, et katta kahe kollektori vahet. See parandab kollektorite paigalduse välisilmet ja kaitseb kollektorite ühendusi

### 3. Montaaž

Katteliist KSL tuleb paigaldada pärast pärast süsteemi täitmist soojuskandja vedelikuga ja ühenduste tiheduse kontrollimist.

Paigalduse etapid:

1. Asetage katteliistu hoidja kollektorite vahele (keskele).
2. Kinnitage katteliistu hoidja kollektorite vahele, keerates seda päripäeva.
3. Eemaldage hoidjalt kleepriba paber.
4. Paigalda KSL katteliist (1) kollektorite vahele ja liimi hoidjale kleepribale.
5. Painutage katteliistu otsad etevaatlikult kollektori raami alla.